


冲洗泵整机套件示意图

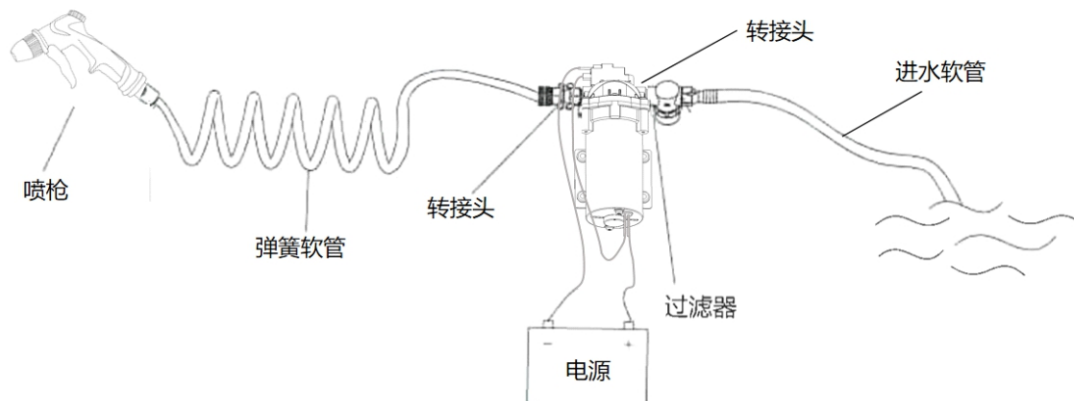

特征优点

- 喷枪喷嘴可调节
- 喷枪射程 5 米
- 水泵带自动启停（高压 70PSI 断开，喷枪关闭，喷枪打开，低压启动）
- 泵自带止逆结构（防止反复启动）
- 单泵寿命可靠(可达到 2000 小时以上)
- 出水软管长度可调便于收纳
- 能较好的适用于冲洗地板，墙面以及物体表面等

套件所包含的零配件

- 1115T 压力控制泵一台
- 便携式喷枪一把（金属喷枪）
- 转接头两只（三分内插转外螺纹）
- 一副弹簧软管 10*6.5 套件（软管长度 5 米，一端带不锈钢转接头，一端带快接头）
- 80 目前置过滤器（带三分外螺纹转宝塔转接头）选配
- 进水软管内径 12mm（长度 2 米）
- 2 只不锈钢卡箍



喷枪



弹簧软管



转接头




前置过滤器

压力控制泵配件技术参数：

型号	LFP1115T	额定电压	DC 24V±0.5V
进水压力	0PSI	工作流量	1.15 加仑
工作电流	≤1.6A	最大压力	70PSI
最大电流	3.3A	适用介质及温度	水, 5℃-38℃
工作环境温度	5℃-40℃	自吸高度	≥2 米

外形尺寸：

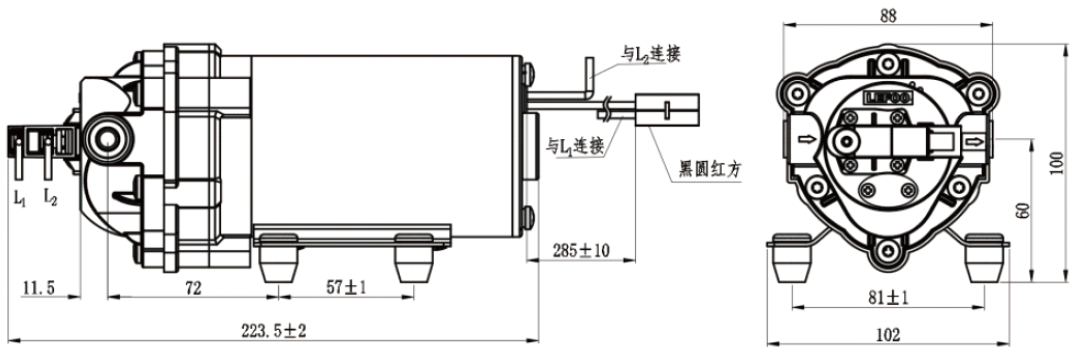

备注：避震橡胶的压缩量控制在 1-2mm;

特征

- 电机：全封闭式永磁电机；
- 泵体：三腔隔膜增压；
- 底座：金属底座带减震脚垫；
- 引线：2×18AWG，285mm±15mm；
- 温度保护：为了用户使用安全和使电机达到最大寿命，电机配备热保护器(100℃)，温度超过热保护器的设定温度时，断开运行；


涉水部件材料

- 泵体：尼龙；
- 阀片：EPDM；
- 膜片：山都平；
- 紧固件：不锈钢。

性能特性


性能数据及曲线

压力	流量	流量	电流
PSI	GPM	LPM	A
0	1.15	4.35	1.30
10	1.11	4.21	1.7
20	1.07	4.06	2.05
30	1.04	3.92	2.35
40	1.00	3.77	2.60
50	0.96	3.63	2.85
60	0.92	3.48	3.10
70	0.88	3.34	3.3

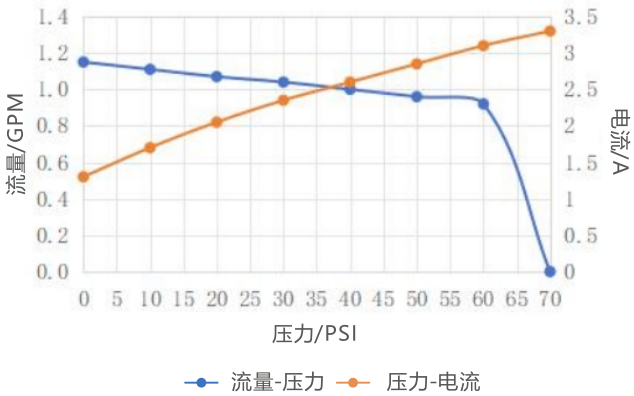

*数据在进水压力 0PSI 下进行测试，环境温度和水的温度 25℃，电压 24V DC。以上为使用 3/8 "管路测试数据，若使用其他尺寸管路测试数据会有所差异。

温升曲线

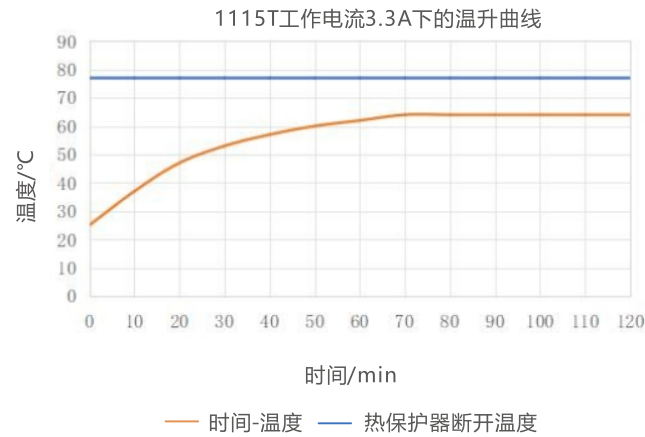

温升曲线为环境温度25℃，进水压力0PSI，工作压力70PSI测得。为了用户使用安全、产品达到最大寿命，电机内部配置100℃热保护器，当温度超过热保护器的设定温度时，断开运行；
所有性能数据及温度曲线均为近似值，实际情况将随温度等环境条件变化。